






- ÇALIŞMA PARÇASININ SABİTLENMESİ PNÖMATİK SİSTEMLE OTOMATİKTİR
- WORKPIECES ARE AUTOMATICALLY FASTENED WITH PNEUMATIC SYSTEM .



- OPSİYONEL DİJİTAL İNDİKATÖR
- OPTIONAL DIGITAL INDICATOR

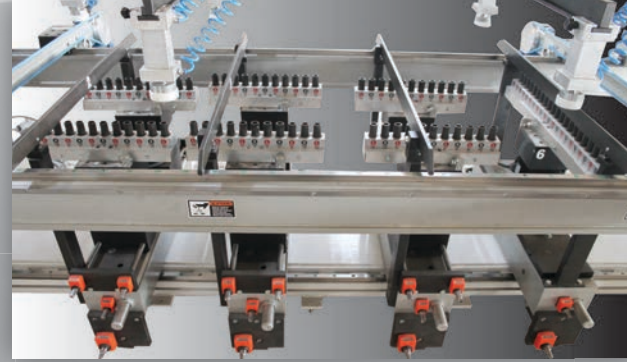

- DİKEY İKİ PARÇALI ŞANZIMANLAR DÖNEBİLİR VE AYRI AYRI HAREKET EDEBİLİR. BU SAYEDE DEĞİŞİK DÜZENLER YARATILARAK FARKLI PARÇALARIN İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE DELİNİMESİ SAĞLANIR.
- DIFFERENT PIECES COULD BE BORED INTENDED DIMENSIONS WITH ADJUSTABLE AND 90 DEGREE REVOLVABLE VERTICAL BORING HEADS, BY THIS WAY DIFFERENT COMBINATIONS COULD BE CREATED.



- DOKUNMATİK OPERATÖR PANELİYLE KOLAY KONTROL EDİLİR. PANELDEKİ UYARI SİSTEMİYLE OLASI HATALAR ENGELLENİR.
- THE MACHINE COULD EASILY CONTROL WITH OPERATOR TOUCHPANEL. ERRORS THAT MAY OCCUR COULD BE BLOCKED BY MEANS OF PANEL'S WARNING SYSTEM.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL DATA

KLASS 7X21 OTOMATİK

KLASS 7X21

Matkap merkezleri arası uzaklık	Distance between drill centers	32 mm x 640 mm	32 mm x 640 mm
Maksimum alttan delme derinliği	Maximum boring depth from the bottom side	50 mm	50 mm
Maksimum cumbadan delme derinliği	Maximum boring depth from the alcove	50 mm	50 mm
Toplam elektrik gücü	Total electric power	12 kW	10.5 Kw
Otomatik besleme hızı	Automatic feeding speed	75-25 m/dk Ayarlanabilir / m/min Adjustable)	-
Hava basıncı	Air pressure	6-8 atü	6-8 atu
Pnömatik baskı	Pneumatic press	8 adet / 8 Pieces	8 adet / 8 Pieces
Ölçülendirme	Calibration	İndikatör / Indicator	İndikatör / Indicator
Dikey delik üniteleri	Vertical boring heads	90 derece döner / Can be turn 90 degree	90 derece döner / Can be turn 90 degree
Ünite sabitleme	Unit fastening	Pnömatik kontrollü / Pneumatic	Pnömatik kontrollü / Pneumatic
Delme hızı	Boring speed	Ayarlanabilir / Adjustable	Ayarlanabilir / Adjustable
Matkap mandrenleri	Drill chucks	Takmatik sistemi / Drill holders	Takmatik sistemi / Drill holders
Delinebilecek minimum parça ölçüsü (X)	Minimum workpiece dimension (X)	100 mm	100 mm
Delinebilecek maksimum parça ölçüsü (X)	Maximum workpiece dimension (X)	1100 mm	1100 mm
Delinebilecek minimum parça ölçüsü (Y)	Minimum workpiece dimension (Y)	300 mm	300 mm
Delinebilecek maksimum parça ölçüsü (Y)	Maximum workpiece dimension (Y)	2800 mm	2800 mm
Uzunluk – En - Yükseklik	Length – Width -Height	415 cm – 190 cm – 180 cm	415 cm – 190 cm – 180 cm
Toplam ağırlık	Total weight	2600 kg	2200 kg